

AVIS AUX USAGERS

Le déroulage d'un câble sous-marin (fibre optique) sera effectué à partir du **29 septembre 2025**, pour une durée de **5 semaines**, entre le **parking de Cornec à L'Arcouest** et la **cale 3 de Bréhat**.



Nature de l'activité



L'opération se déroulera en deux phases :

Phase 1 :

Phase de la pose du câble. Prévu le 1 octobre (sous réserve des conditions météorologiques). Les navires partiront de Bréhat pour traverser en direction de L'Arcouest.

-Moyens nautiques mobilisés pour la pose du câble :

Barge de Bréhat Marine Le QUISTILLIC et Bateau INISHGLAZ

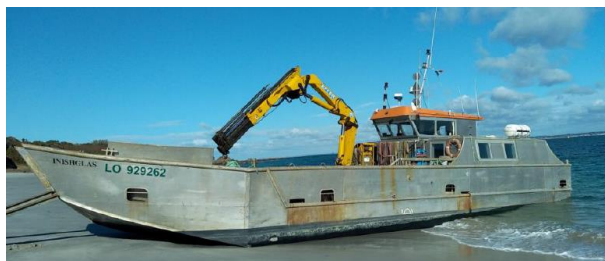

Accompagnés de bateaux d'assistance et de sécurité pour l'opération.




5 navires au total seront mobilisés pour les travaux dont deux navires dédiés à la sécurité du plan d'eau (gyrophares). Les 3 navires en activité travaux seront en capacité de manœuvre restreinte.

Il convient de limiter au maximum la navigation dans la zone lors de cette phase de travaux. **Un avis urgent aux navigateurs (AVURNAV), consultable en ligne sur la plateforme PING, sera émis par la préfecture maritime 48 heures avant le début des travaux.**




Si vous devez naviguer dans la zone, veiller à respecter les règles d'usages suivantes :

- Respecter une distance de 100m d'éloignement d'un pavillon alpha.

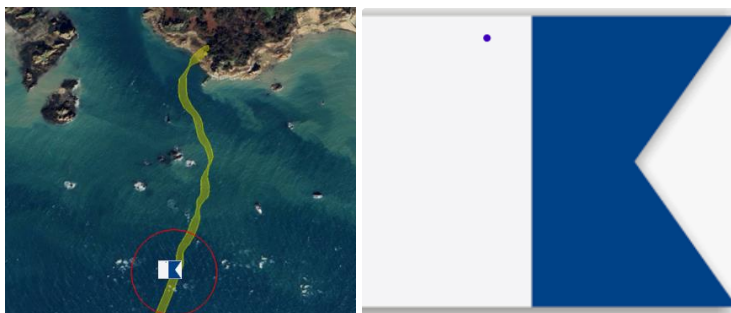

- Veillez à effectuer vos croisements à allure réduite, uniquement par l'arrière des navires de travaux, en vous éloignant autant possible de la zone de travaux. Schématisation ci-dessous par des flèches vertes du type de route à privilégier :

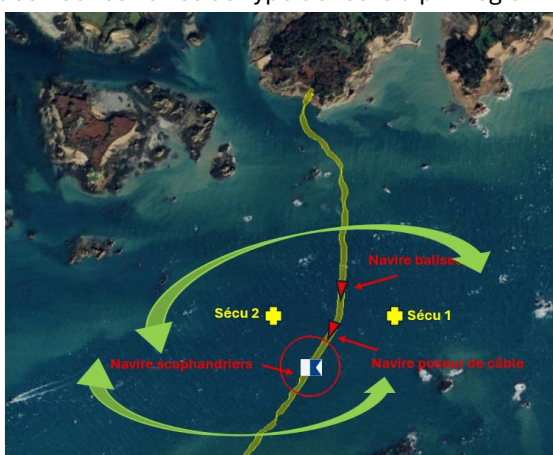

Communication avec l'équipe travaux :

En cas de doute :

VHF canal 16

Appel : « TETIS, TETIS, pour navire « ... » »

L'équipage vous communiquera la fréquence VHF dédiée.

Attendez le retour des membres d'équipage avant d'entamer toute manœuvre.

- Au passage de la zone de travaux, restez vigilants, des balisages temporaires peuvent être mis en place (bouées circulaires rouge). **Ne touchez pas aux balises.**

Phase 2 : Pose des coquilles par scaphandriers. **Activité pendant 5 semaines (entre 2 et le 31 octobre).** Afin d'assurer la protection du câble.



Les mêmes règles de navigation sont applicables à cette phase de travaux.

-Moyens nautiques mobilisés pour la pose des coquilles :



Les navires INISHGLAZ et Tzigane II seront présents tout au long des travaux.